

SVETECO NEW 8

Универсальный бытовой светильник



LED

Сферы применения



Внутреннее
освещение
жилых и
служебных
помещений



Лестничные
клетки



Дежурное
освещение



Аварийное
освещение

Основные характеристики



Мощность
2* / 10 Вт

*Sveteco NEW 8 с датчиком звука



Световой поток
100* / 1112 лм


*Sveteco NEW 8 с датчиком звука



КСС
Д



Степень защиты
IP66 / IP52*



SVETECO NEW 8

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 24 до 36 ¹
Частота, Гц	от 140 до 265
Коэффициент мощности драйвера, λ	50
Коэффициент пульсации светового потока, %	≥0,9
Температура эксплуатации, °С	≤2 / ≤5 ¹
Вид климатического исполнения	от -60 до +40
Индекс цветопередачи, CRI	УХЛ2
Цветовая t, К	85
Класс защиты от поражения электрическим током	4000, 5000
	II

от 24 до 36¹

от 140 до 265

50

≥0,9

≤2 / ≤5¹

от -60 до +40

УХЛ2

85

4000, 5000

II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


¹Sveteco NEW 8 с низковольтным драйвером

*Sveteco NEW 8 с датчиком звука

Особенности серии




Светильник может комплектоваться низковольтным драйвером (AC/DC 24-36/13-36)



Может комплектоваться встроенным датчиком звука в этом случае светильник имеет 2 режима работы: номинальный режим и режим энергосбережения

Вес и габариты

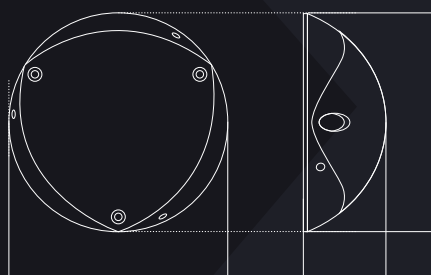

154
Диаметр, мм

154
Диаметр, мм

56
Высота, мм

Вес, кг: 0,4



Оптика и корпус светильника выполнен из антивандального композитного материала

