


L-OFFICE BALANCE

Офисный светильник с равномерной засветкой



Сферы применения

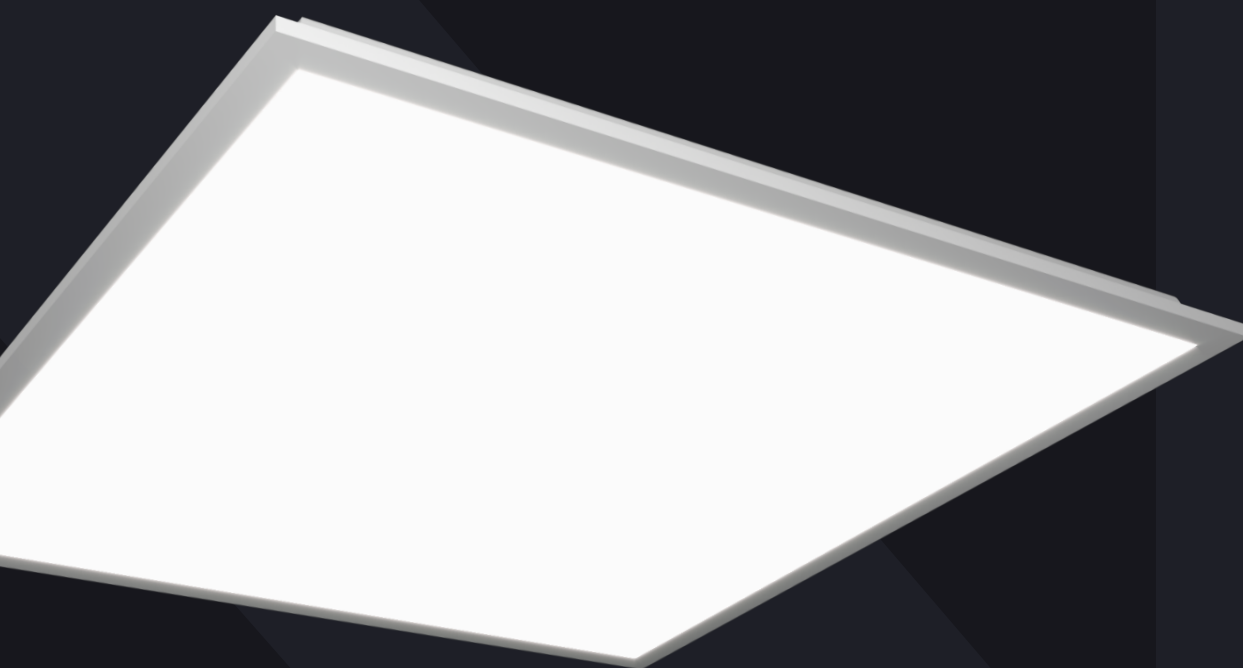

Офисно-
административные
пространства



Торговые
площади

Основные характеристики



Мощность
30 Вт




Световой поток
3230 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40



ledel.ru





L-OFFICE BALANCE

Характеристики серии


| | |
|---|---------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | $\geq 0,95$ |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 2 |
| Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$ | от +1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Цветовая t, К | 4000, 5000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Особенности серии



Защита от микросекундных помех до 2 кВ и перегрева




Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



Универсальное крепление обеспечивает встраиваемый и накладной монтаж

Вес и габариты

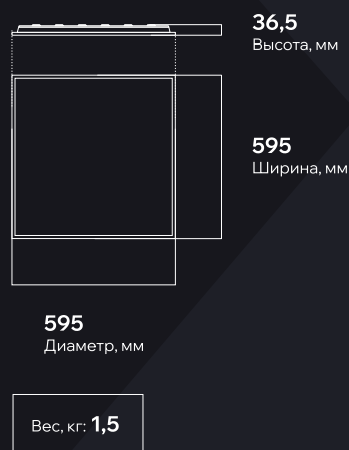

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

