

IEK

5
лет
Гарантия

SVETECO NEW 8 EM

Бытовой светильник с аварийным блоком



Сферы применения



Внутреннее
освещение
жилых и
служебных
помещений



Лестничные
клетки



Дежурное
освещение



Аварийное
освещение

Основные характеристики



Мощность
10 Вт



Световой поток
900 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP66

LED



ledel.ru



SVETECO NEW 8 EM


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	85
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	II


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

*Sveteco NEW 8 с низковольтным драйвером
*Sveteco NEW 8 с датчиком звука

Особенности серии




Световой поток
в аварийном
режиме - 200 лм



Корпус надежно
защищен
от пыли и влаги

Вес и габариты

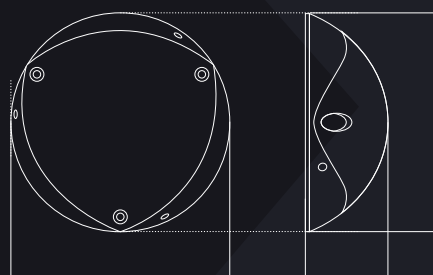

154
Диаметр, мм

154
Диаметр, мм

56
Высота, мм

Вес, кг: 0,4



Оптика и корпус светильника
выполнен из антивандального
композитного материала

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

