


L-TRADE II EM

Линейный светильник с аварийным блоком

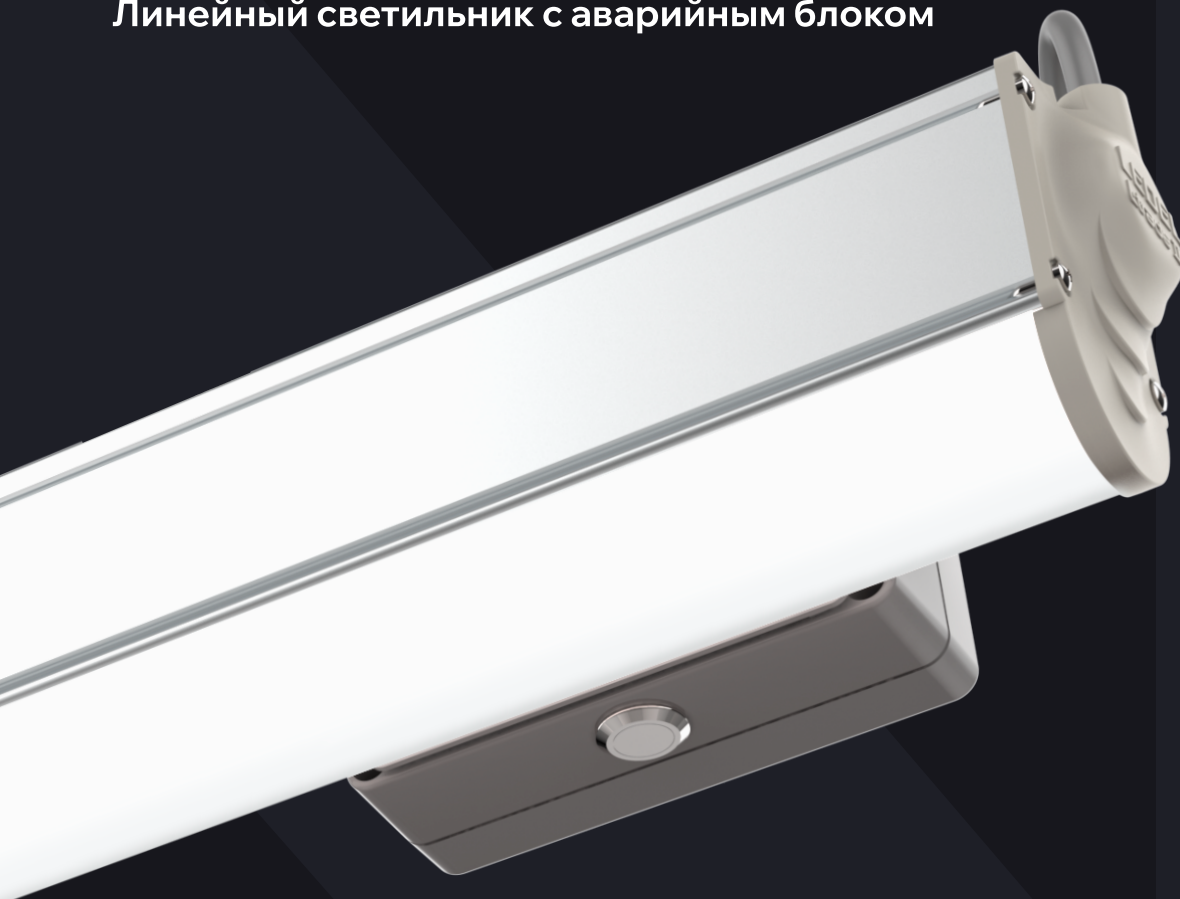

LED

Сферы применения



Торговые
площади



Офисно-
административные
пространства



Производственные
помещения



Логистические
центры

Основные характеристики



Мощность
19 - 100 Вт




Световой поток
2660 - 14400 лм



КСС
**Д, К15, Г30,
ГСП-II, ГСП105**



Степень защиты
IP66



ledel.ru




L-TRADE II EM

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2 / УХЛ3
Индекс цветопередачи, CRI	72 / 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Три типовых и две уникальных диаграммы распределения света L-trade II позволяют правильно расставить акценты



Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника

Вес и габариты



123
Высота, мм

531 / 1031 / 1531 / 3031
Длина, мм


148
Ширина, мм



133
Высота, мм

Вес, кг: 0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2

Значения соответствуют:
L-trade II EM 20 / 45 / 65 / 130



Световой поток светильника в аварийном режиме – 200 лм

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

