


# IEK

5  
лет  
Гарантия

# L-STORE

Для общего освещения на трехфазном шинопроводе

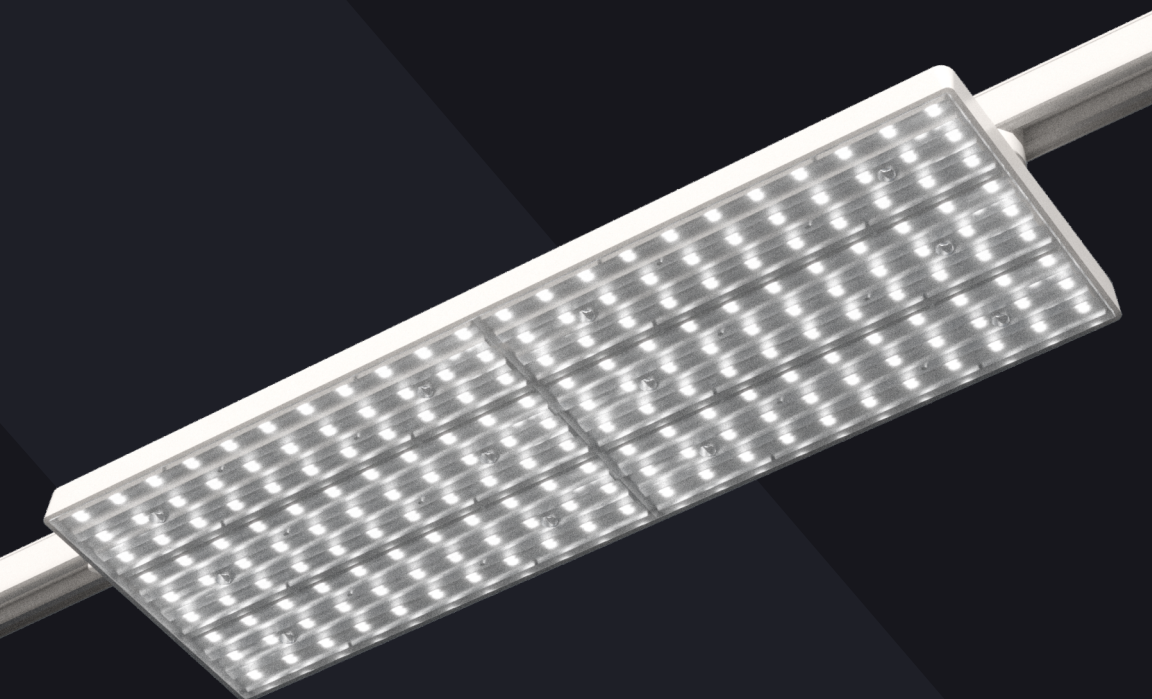

## Сферы применения



Торговые  
площади

## Основные характеристики



Мощность  
**50 - 73 Вт**



Световой поток  
**6750 - 10400 лм**




КСС  
**ГСП-I, ГСП-II,  
ГСП05, Д**



Степень защиты  
**IP20**

# LED



[ledel.ru](http://ledel.ru)



# L-STORE

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 265
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 1$
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии



2 цвета корпуса в серии:  
RAL7038 (агатный серый)  
и RAL9005 (черный)

## Вес и габариты

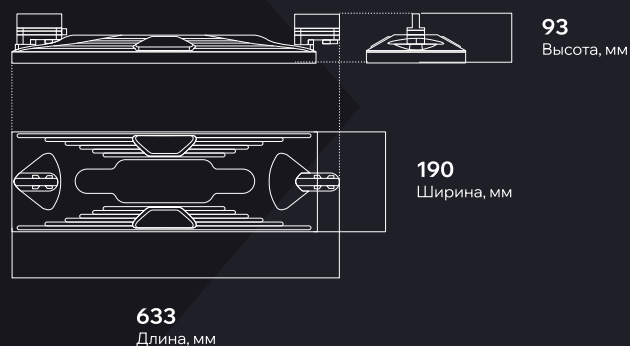

Вес, кг: 2,2



Доступные диаграммы распределения света позволяют правильно расставить акценты



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 265 В и перегрева

**LEDEL**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

ledel.ru

