

IEK

5
лет
Гарантия

RADIAN NEW

Классический встраиваемый светильник



Сферы применения



Торговые
центры



Офисно-
административные
пространства



Рестораны



Декоративная
подсветка

Основные характеристики



Мощность
10 - 23 Вт




Световой поток
854 - 2620 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40 / IP54



ledel.ru

LED



RADIAN NEW

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера, λ
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °C
Вид климатического исполнения
Индекс цветопередачи, CRI
Цветовая t, К
Класс защиты от поражения электрическим током

от 180 до 250¹

от 140 до 265

50

$\geq 0,6^1$ / $\geq 0,9^2$

≤ 2

от +1 до +35

УХЛ4

85

4000, 5000


I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Radian NEW 15

² Radian NEW 25

Особенности серии



Светильник встраивается в гипсокартонные и реечные потолки




Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Алюминиевый корпус обеспечивает эффективный теплоотвод

Вес и габариты

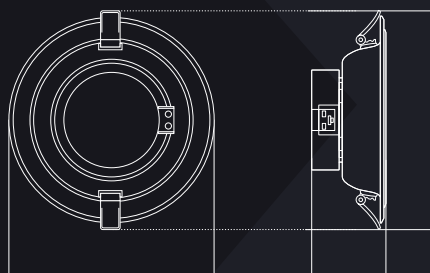

202 / 247
Ширина, мм

190 / 238
Диаметр, мм

66 / 74
Высота, мм

Вес, кг: 0,3 / 0,4

Значения соответствуют
Radian NEW 15 / Radian NEW 25

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

