

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Выработавший свой срок службы светильник относится к отходам IV класса опасности (мало опасные). После окончания срока службы светильника его необходимо сдать в специализированную организацию, имеющую лицензию на право утилизации опасных отходов или отправить на завод-изготовитель.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Светильник поставляется упакованным в коробку из гофрокартона.

Светильник транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом используемом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Сроки транспортирования должны входить в общий срок службы светильников (не более 3 месяцев).

Условия хранения светильника в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок светильника составляет - **5 лет** со дня даты продажи, а в случае невозможности ее установления - с даты отгрузки покупателю. Производителем сроки гарантии могут быть увеличены.

Бесплатный ремонт, замена светильника (или его частей) в случае его неисправности в течение гарантийного срока осуществляется заводом-изготовителем при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб, паспорта (копия) предприятия - изготовителя и упаковки.

Ремонт изделия (или его частей) осуществляет, непосредственно, завод-изготовитель или авторизованные СЦ (сервисный центр).

Для извещения о гарантийном случае Вы можете воспользоваться любым из вариантов:

- позвонить по номеру телефона **8 800-500-09-16** (бесплатно) и в тоне режиме нажать кнопку «4». Вы будете перенаправлены на специалиста колл-центра гарантийной службы;
- сообщить на электронный адрес service@fereks.ru;
- заполнить форму обратной связи на сайте www.fereks.ru в разделе "Гарантия и поддержка".

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ




ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
422624, Россия, Республика Татарстан, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
+7 (843) 784 10 13, 8 800 500 09 16
www.fereks.ru, office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

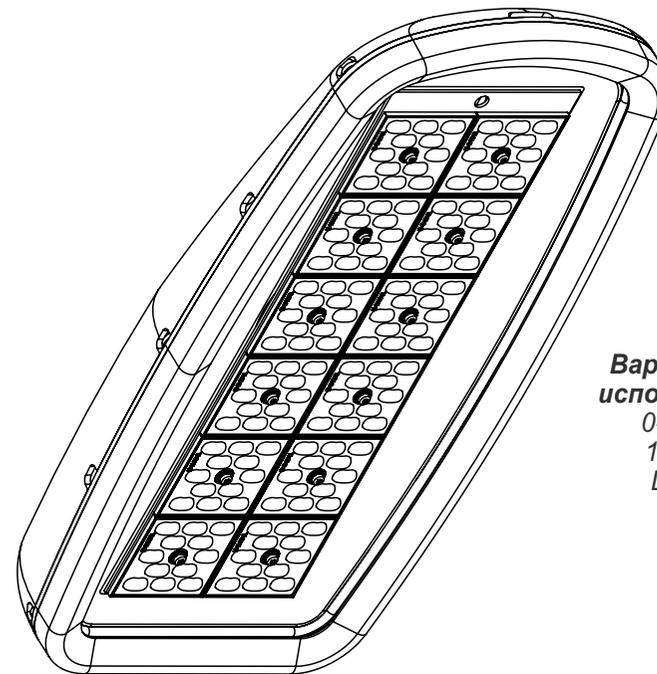

Варианты
исполнения:
0-10В;
1-10В
DALI

FLA xx(A)-55-xxx-xx

ПАСПОРТ

27.40.39-042-68724181-2017 ПС

Светильник светодиодный серия FLA



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Татарстан




РУССКИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник светодиодный серии FLA(далее светильник) предназначен для освещения автомобильных дорог общего пользования, утилитарного наружного освещения, освещения производственных помещений, ангаров, промышленных территорий. Произведен по ТУ 27.40.39-042-68724181-2017, соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кривая силы света	Потребляемая мощность, Вт55
	Номинальное напряжение питания(AC), В230
	Диапазон рабочего напряжения питания(AC), В176 - 264
	Частота, Гц50
	Коэффициент мощности драйвера (cos φ), не менее0,96
	Класс защиты от поражения электрическим токомI
	Производитель светодиодовNichia
	Класс светораспределенияпрямой
	Общий световой поток светильника(акриловое стекло), лм:
	FLA xxA-55-(740; 750; 830; 840; 850)-W.....(8602; 8602; 7238; 7315; 7700)
	FLA xxA-55-(740; 750; 830; 840; 850)-WL.....(8603; 8603; 7600; 7600; 8085)
	FLA xxA-55-(740; 750; 830; 840; 850)-WA.....(8724; 8724; 7708; 7790; 8200)
	Общий световой поток светильника(закаленное стекло), лм:
	FLA xx-55-(740; 750; 830; 840; 850)-W.....(8200; -, 7240; 7161; 7700)
	FLA xx-55-(740; 750; 830; 840; 850)-WL.....(8200; -, 7240; 7161; 7700)
	FLA xx-55-(740; 750; 830; 840; 850)-WA.....(-; -, 7340; 7419; 7809)
	Цветовая температура, К2700 - 6500
	Индекс цветопередачиCRI80
	Коэффициент пульсаций светового потока, не более20%
	ТипКСС(кривой силы света)W(WA;WL)-широкая(осевая; боковая
	Температура эксплуатации, °Сот -40 до +50
	Вид климатического исполненияУ1
	Степень защиты от воздействия окружающей средыIP66
	Корпус светильникасплав алюминия с полимерным покрытием
	Материал светопропускающей оболочки*ПММА / ПММА + ЗС
	Креплениеконсольное: Ø трубы 48мм
	Габаритные размеры(ДхШхВ), мм400x200x85
	Масса, не более, кг*2,9 / 3,3
	Ресурс работы светильника, не менее, ч100 000

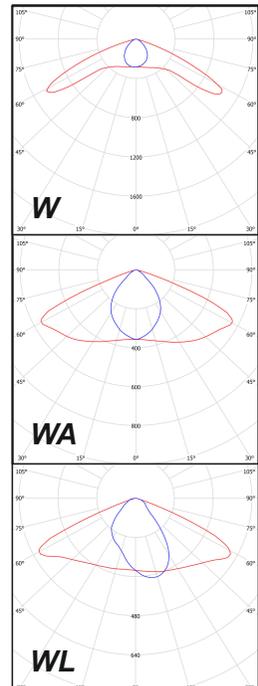

Структура обозначения светильника

FLA-xxx-xxx-xxx-xxx

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- 1 - Наименование серии;
- 2 - Номер модификации(01-99);
- 3 - А - акриловое стекло; (-) - закаленное стекло
- 4 - Номинальная потребляемая мощность светильника;
- 5 - Цветовой код: трехзначное число, первая цифра которого соответствует первой цифре индекса цветопередачи (CRI, при CRI80-допускается не указывать), а вторая и третья цифры соответствуют первым двум цифрам коррелированной цветовой температуры: 27(2700K)-65(6500K);
- 6 - Тип кривой силы света.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт.	1	Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1	Соединитель IP67, шт.	1,(+1, доп.вывод)

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с паспортом на изделие, а также «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Все работы по монтажу, замене, подключению светильника должны проводиться только при отключенном питающем напряжении.

При подключении проводов питания к светильнику необходимо обеспечить степень защиты соединения не ниже степени защиты светильника.

Перед вводом в эксплуатацию светильник должен быть заземлен, характеристики заземления должны соответствовать ГОСТ 12.1.030.

Проектной позицией (нормальным рабочим положением) светильника является положение, при котором его световой поток обращен в нижнюю полусферу.

При эксплуатации светильника его положение должно быть отрегулировано таким образом, чтобы глаз наблюдателя был максимально защищен от слепящего воздействия.

Эксплуатация светильника с поврежденной светопропускающей оболочкой не допускается.

Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов.

Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

- Распакуйте светильник.

Снимите крышку светильника 1, предварительно выверните винты 2 с шайбой.

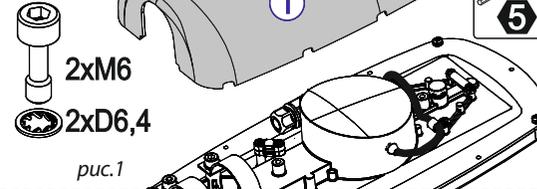


рис.1

Ослабьте винты 1 М8 на хомутах 2.



рис.2

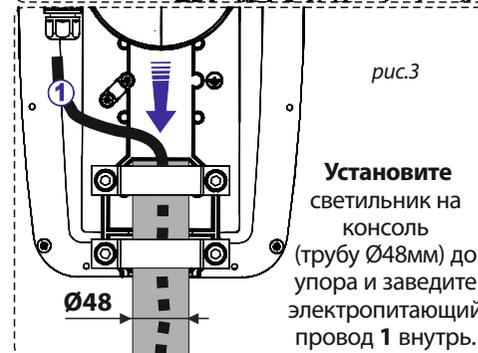


рис.3

Установите светильник на консоль (трубу Ø48мм) до упора и заведите электропитающий провод 1 внутрь.



рис.4

Настройте плоскость расположения с помощью встроенного пузырькового уровня 1 и зафиксируйте светильник (см.рис.2)

Подключение




рис.5

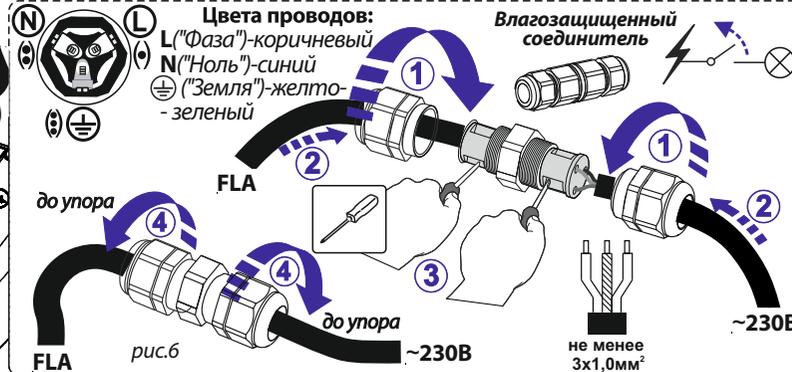


рис.6

- Закройте крышку и включите светильник

В модификациях с дополнительным выводом (димминг) соответствующий провод светильника имеет этикетку с цветовой маркировкой сигналов управления и его подключение необходимо производить согласно информации на ней.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ		
Светильник не включается (не светит)	Отсутствие питающего напряжения в электрической сети; Неисправен кабель питания светильника; Отсутствие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Неисправен LED-драйвер(блок питания) светильника;	Проверить наличие питающего напряжения в электрической сети; Проверить целостность кабеля питания; Проверить наличие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Обратиться в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник включается (светит), но периодически мерцает	Переход LED-драйвера в аварийный режим из-за перепадов напряжения в сети; Неисправен LED-драйвер светильника;	Устранить проблемы в электрической сети; Обратиться в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник светит тусклее, чем обычно	Частичный выход из строя светодиодного модуля светильника, LED-драйвера;	Обратиться в сервисный центр или на завод-изготовитель;