


IEK

5
лет
Гарантия

L-TRADE II EASY LOCK 2.0

Магистральный линейный светильник

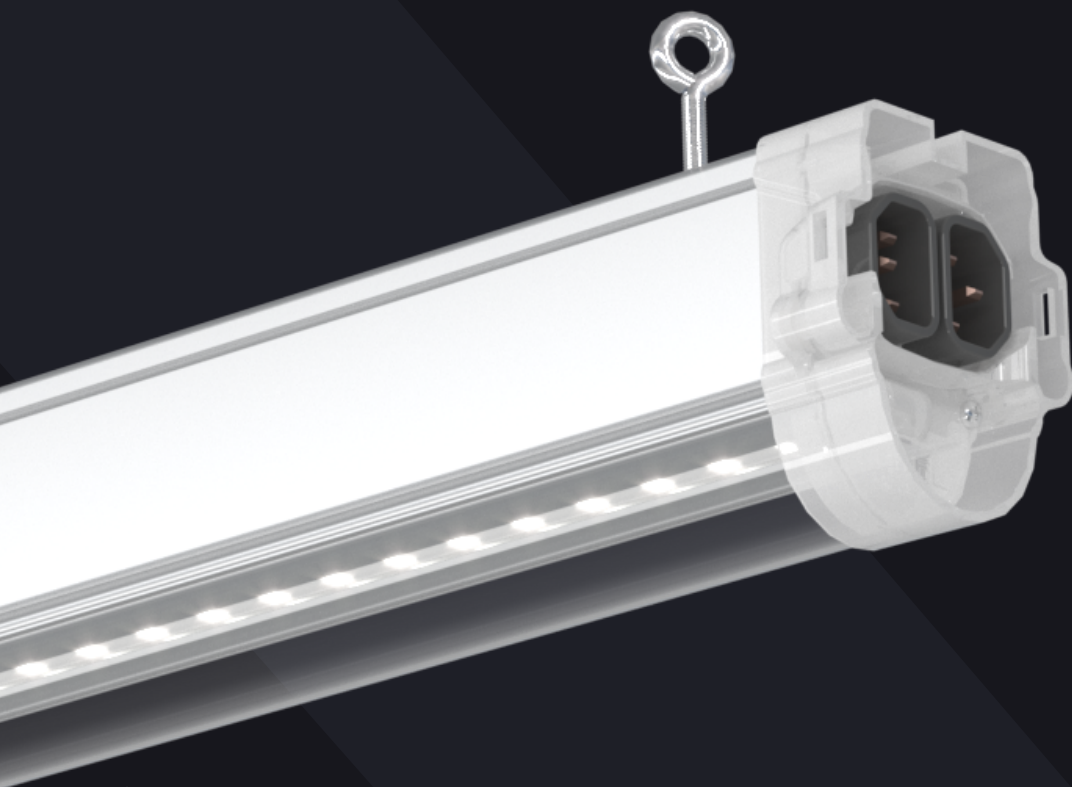

Сферы применения



Торговые
площади



Офисно-
административные
пространства

Основные характеристики



Мощность
19 - 100 Вт



Световой поток
2660 - 14400 лм




КСС
**Д, К15, Г30,
ГСП-II, ГСП105**



Степень защиты
IP66

LED



ledel.ru



L-TRADE II EASY LOCK 2.0


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2* / УХЛ3
Индекс цветопередачи, CRI	72 / 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

*Для светильников мощностью до 45 Вт

Особенности серии




Система крепления EASY LOCK 2.0 позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 120 метров



Прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один

Вес и габариты

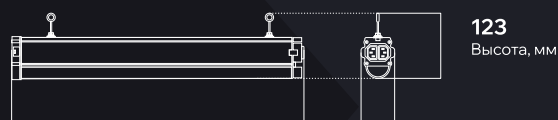

540 / 1040 / 1540 / 3040
Длина, мм

66
Ширина, мм

123
Высота, мм



133
Высота, мм



83
Высота, мм

Вес, кг: 0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2

Значения соответствуют:
L-trade II Easy Lock 2.0 20 / 45 / 65 / 130



Пластиковые боковые крышки с коннекторами обеспечивают надежное механическое и электрическое соединение светильников

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

