




5
лет
Гарантия

L-PIXEL

Базовая единица света

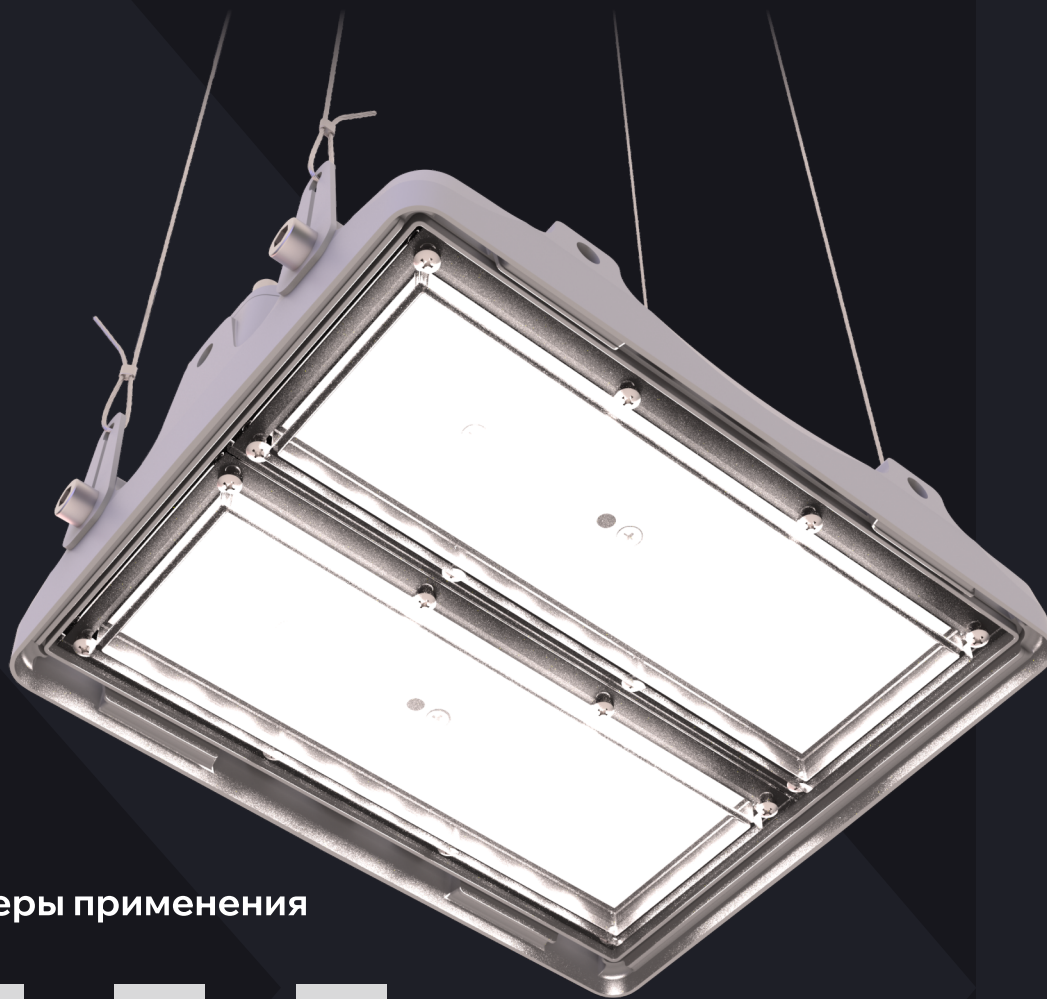

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

50 - 300 Вт



Световой поток

7500 - 48000 лм



КСС


Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты

IP66

LED



ledel.ru



L-PIXEL

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая т, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Светильник не доставляет трудностей в транспортировке, установке и эксплуатации, легко помещается в сумку или карман




Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

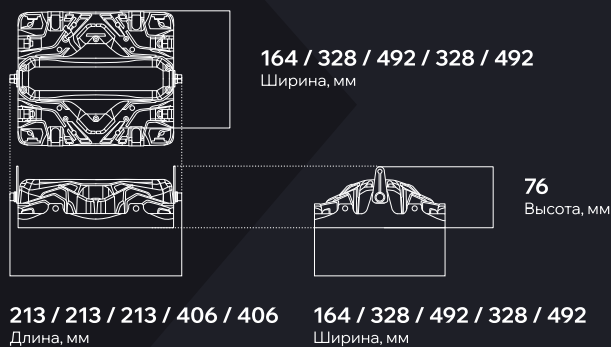

Вес, кг: 1,3 / 2,6 / 3,9 / 5,2 / 7,8

Значения соответствуют L-pixel 1 / 2 / 3 / 4 / 6 (для исполнения без защитной решетки)



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

