


# L-OFFICE MAX

Офисный светильник в корпусе 1200x600 мм



## Сферы применения

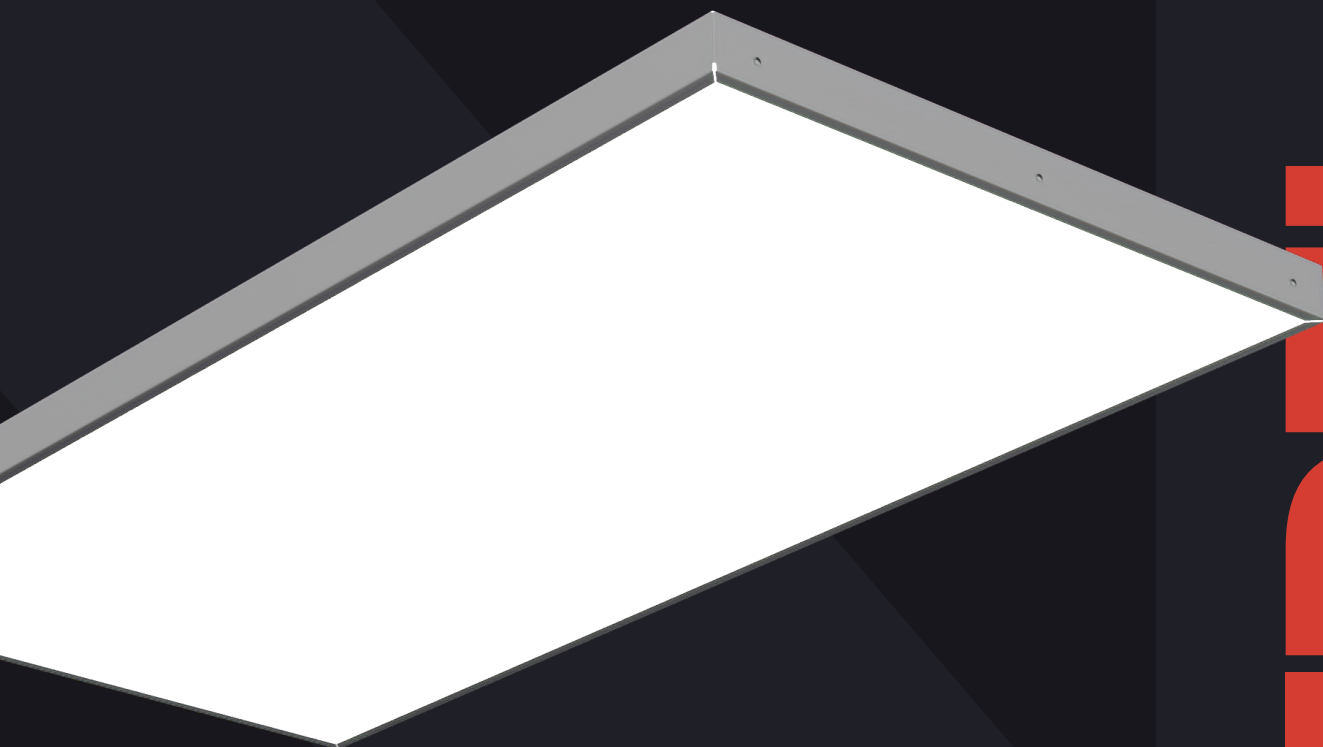

Офисно-административные пространства



Торговые площади

## Основные характеристики



Мощность

**50 - 100 Вт**

\*Опционально возможно изменение потребляемой мощности (max - 100Вт)



Световой поток

**6500 - 13000 лм**




КСС

**Д**



Степень защиты

**IP40**



ledel.ru




# L-OFFICE MAX

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 2$
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80, 90
Цветовая t, К	3000 - 6500
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии



Универсальное крепление (встраиваемый или накладной способ монтажа). Возможен монтаж на тросы через винт-петли

## Вес и габариты




595  
Ширина, мм

45<sup>2</sup>  
Высота, мм


1195  
Диаметр, мм

Вес, кг: 7,0

<sup>2</sup>Высота без подвесного крепления



В серии доступно 3 типа рассеивателя: матовый опал, призма, микропризма



Прочный стальной корпус с порошковой покраской в белый цвет RAL9016

**LEDEL**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

ledel.ru

