

# L-INDUSTRY II BANNER

Светильник с min t эксплуатации -60°C



## Сферы применения



Производственные  
помещения



Производственные  
помещения



Логистические  
центры



Спортивные  
площадки

## Основные характеристики



Мощность  
**71 - 120 Вт**




Световой поток  
**9230 - 16800 лм**



КСС  
**Д, Г30, Г60, К15**



Степень защиты  
**IP65**

**LED**




# L-INDUSTRY II BANNER

## Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 2$
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

## Вес и габариты

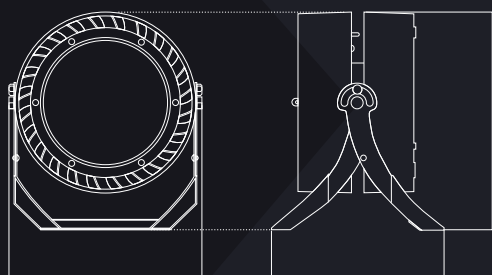


191  
Высота, мм

224  
Ширина, мм

242  
Длина, мм

Вес, кг: 5,6



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении

**LEDEL**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

ledel.ru

