


IEK

5
лет

Гарантия

L-STREET

Классический профильный уличный светильник

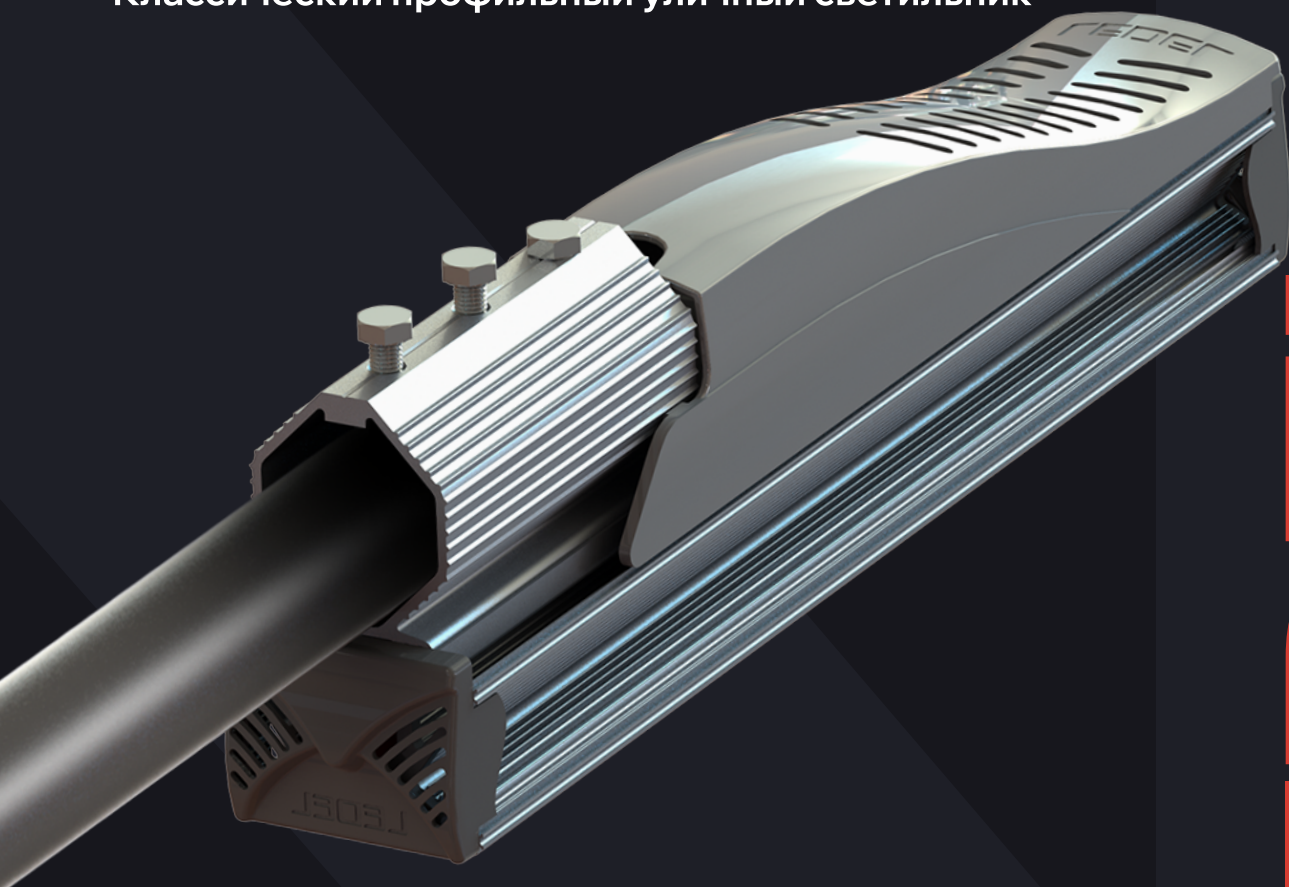

LED

Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы



Площади
и парки



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность

24 - 65 Вт



Световой поток

3125 - 8512 лм




КСС

Д, Ш8, Ш3



Степень защиты

IP66



ledel.ru



L-STREET

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	72 / 85
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



X-образный профиль эффективно отводит тепло, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов



Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность




Корпус светильника выполнен из цельнометаллического экструдированного алюминиевого профиля с верхней декоративной крышкой из пластика

Вес и габариты



83 / 171
Ширина, мм

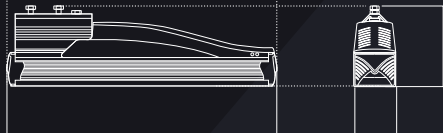

142 / 169
Высота, мм

533 / 533
Длина, мм

83 / 171
Ширина, мм

Вес, кг: 2,4 / 4,2

Значения соответствуют
• L-street Premium 24 /
• L-street Premium 48

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

