


RADIAN LITE

Даунлайт с выносным драйвером



Сферы применения

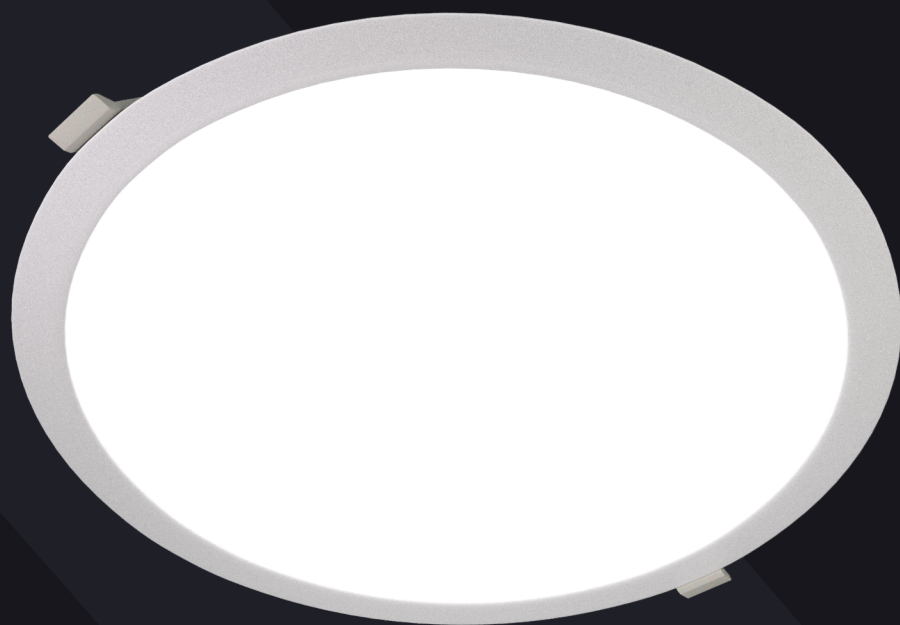

Торговые
центры



Офисно-
административные
пространства



Рестораны



Декоративная
подсветка

Основные характеристики



Мощность
6 - 22 Вт



Световой поток
550 - 2300 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP40

LED



ledel.ru



RADIAN LITE

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Светильник встраивается в гипсокартонные и реечные потолки



Алюминиевый корпус обеспечивает эффективный теплоотвод

Вес и габариты

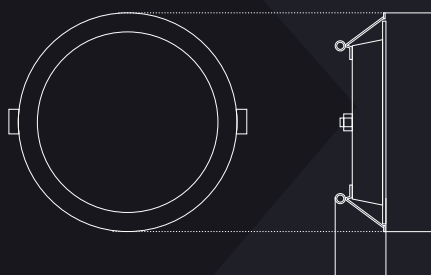


120 / 170 / 200 / 300
Диаметр, мм

95 / 150 / 180 / 280
Диаметр посадочного отверстия, мм

26
Высота, мм

Вес, кг: до 0,4

Значения соответствуют
Radian lite 6 / 10 / 15 / 22



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

