


# L-INDUSTRY II BANNER PRO

Флагманский прожектор в большом корпусе



## Сферы применения

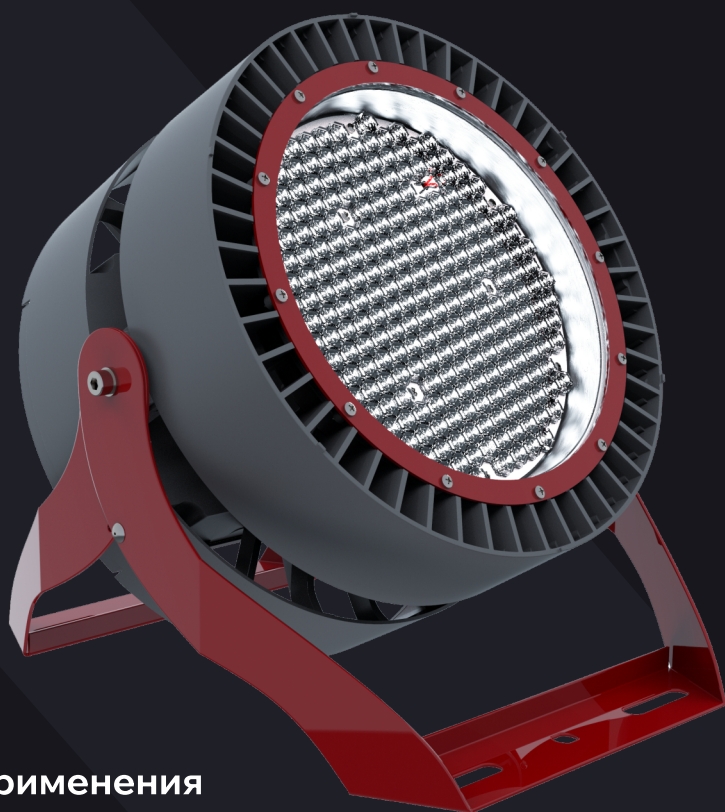

Производственные  
помещения



Производственные  
помещения



Логистические  
центры



Спортивные  
площадки

## Основные характеристики



Мощность

**150 - 250 Вт**



Световой поток

**19500 - 40000 лм**



КСС

**Д, Г30, Г50, Г60,  
К15**



Степень защиты

**IP65**



[ledel.ru](http://ledel.ru)

LED




# L-INDUSTRY II BANNER PRO

## Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 2$
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

## Вес и габариты

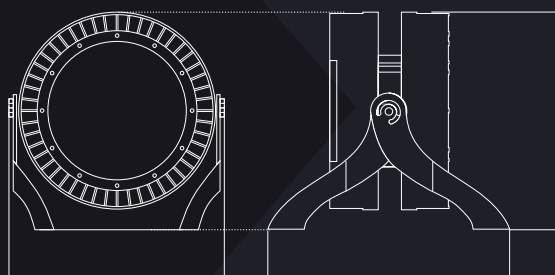


353  
Высота, мм

352  
Ширина, мм

391  
Длина, мм

Вес, кг: 8,1



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха

**LEDEL**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

ledel.ru

